


# PRZEŁĄCZNIKA FO

## 19" 1U, 2U, stała

Zakład produkcyjny  
ul. Moniuszki 8B  
49-340, Lewin Brzeski

www.initel.pl  
poczta@initel.pl  
(+48) 77 40 30 420

## WYPOSAŻENIE SZAF

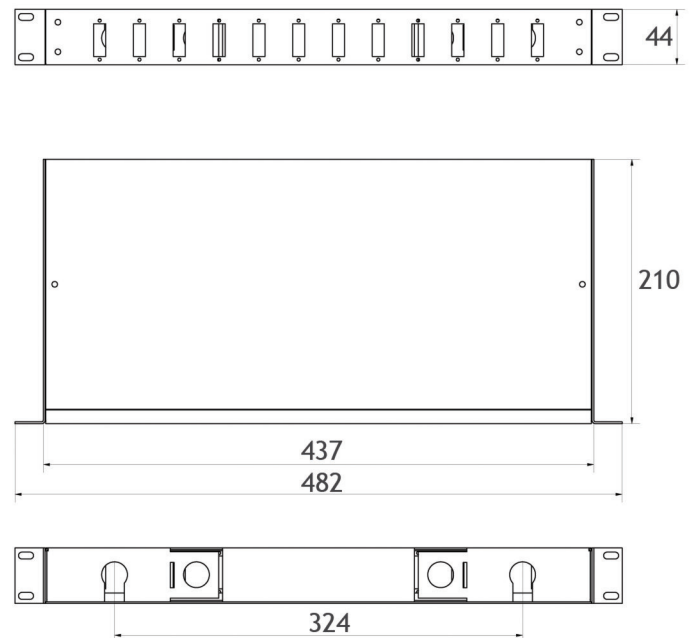

**Obudowy panelowych przełącznic światłowodowych** są miejscem, w którym kabel jest spawany do pigtaili lub następuje bezpośrednie jego zakończenie złączami klejonymi. Służą do montowania w typowych stojakach lub szafach.

Wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo RAL 7035.

### Warianty:

Nazwa	szer./głęb.	waga
Przełącznica 1U	485x220mm	2,6kg
Przełącznica 2U	485x220mm	3,7kg